
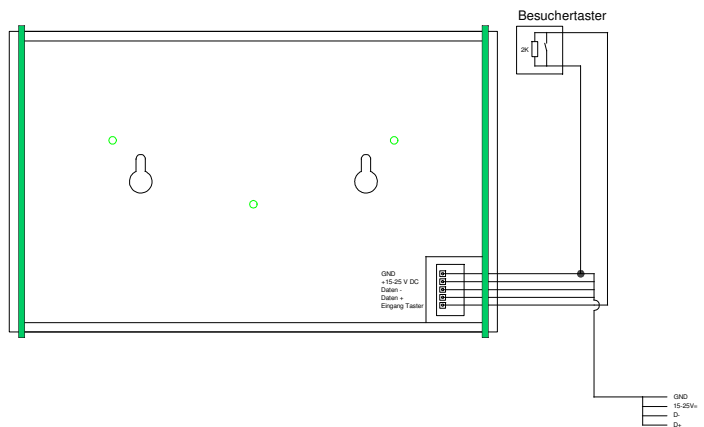


Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

Programmierung des Dienstzimmertableau:

- An der Zentrale die Programmierfreigabe einschalten.
- Alle drei Tasten drücken bis das Modul in den Programmiermodus umspringt. Der Cursor blinkt bei der Anzeigedauer.

- Mit Betätigung der linken Taste springt der Cursor eine Stelle weiter.
- Mit Betätigung der mittleren Taste wird der Wert um einen erhöht.
- Mit Betätigung der rechten Taste wird der Wert um einen gesenkt.

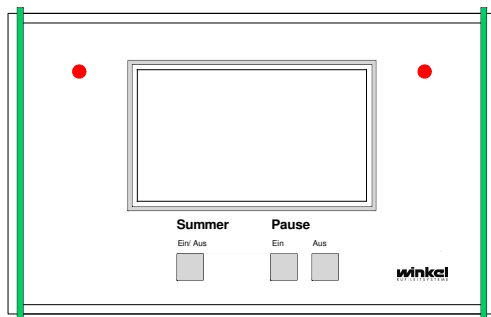

			Datum:	Name	Anschlußplan: Dienstzimmer- Wand- (DZWT) u. Tisch- (DZTT) Tableau
		Bearb:	09.10.15	Kämper	
					Blatt
					1
2001-0004-3000					